

SUL987640

Contacteur statique monophasé de puissance Single phase Power Solid contactor

**Output : 24-690VAC 35A(*)
Input : 16,8-45VDC**

- Contacteur statique largeur 22,5mm prêt à l'emploi.
- Relais synchrone spécialement adapté à la plupart des charges.

22,5mm Solid State Contactor for space-saving design. Ready to use with its heatsink
Zero Cross Solid State Relay especially designed for most types of loads.

Install it & Forget it!

- Sortie thyristors technologie TMS²(*) permettant une longue durée de vie:
24 à 690VAC calibre thyristors 75A (max 50A).
- Modèle fort $I^2t > 6000A^2s$ pour protection par disjoncteur.
- Limitation du courant (22/32A) par le dissipateur: voir courbe thermique.
Back to back thyristors on output with TMS² () technology with a long lifetime expectancy: 24 to 690VAC 75A thyristors size.(max 50A).*
- High I^2t model > 6000A²s for MCB (Miniature Circuit Breaker) protection.*
- Current limitation (22/32A) by heatsink : see derating curve*

- Large plage de contrôle: 16,8-45VDC avec un courant de commande régulé.
- LED de visualisation sur l'entrée de couleur jaune.
- Protection aux surtensions sur l'entrée intégrée.

Large control range: 16,8-45VDC with input current limiter.

Yellow LED visualization on the input.

Input over-voltage protection.

- Option disponible sur demande d'étiquettes de repères montable (**) sur volets amovibles de Protection IP20.


*Optionnal on request of Marking labels mounting on IP20 protection terminals flaps(**)*

- Construit en conformité aux normes IEC/EN60947-4-3 et EN60950/VDE0805 ;
IEC 60335-1/ VDE0700-1 ;
Designed in conformity with IEC/ EN60947-4-3 and EN60950/VDE0805 ;

IEC 60335-1/VDE0700-1 ;

- Certification UL sur demande

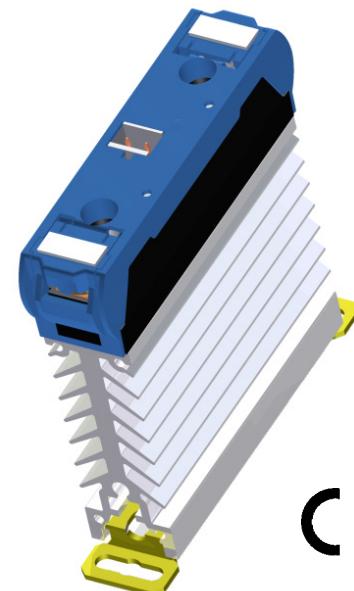UL certification on request ;




**(*) 24A@ 40°C AC-51
16A AC-53**

see derating curve

*(**) Livré avec volets mais sans étiquettes / delivered with flaps but without Marking labels*

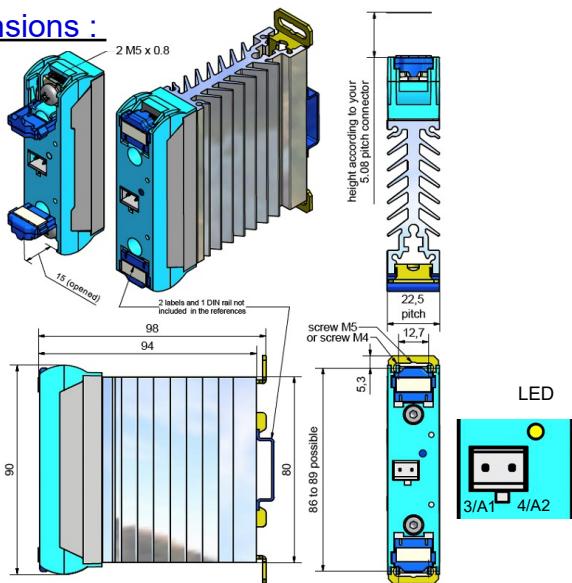
Dimensions :



CAD documents: www.celduc-relais.com/uk/plan3d.asp

Secteur AC /
AC Mains

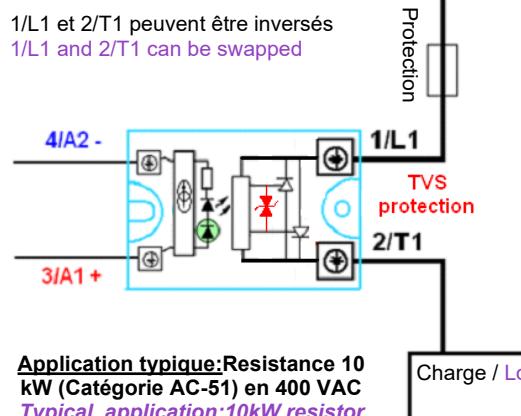1/L1 et 2/T1 peuvent être inversés
1/L1 and 2/T1 can be swapped



Application typique: Resistance 10 kW (Catégorie AC-51) en 400 VAC
Typical application: 10kW resistor (AC-51 load) on 400 VAC

(*) : Thermo Mechanical Stress Solution

Proud to serve you

celduc®
relais

Caractéristiques d'entrée / Control characteristics (at 25°C)

Paramètre / Parameter	Symbol	DC			Unit
		Min	Typ	Max	
Tension de commande / Control voltage	Uc	16,8	36	45	V
Courant de commande / Control current (@ Uc)	Ic		<8		mA
Tension de non fonctionnement / Release voltage	Uc off	2			V
LED d'entrée / Input LED		jaune / yellow			
Tension Inverse / Reverse voltage	Urv		45		V
Tension de transil d'entrée / Clamping voltage (Transil)	Uclamp		52		V
Immunité / Input immunity : EN61000-4-4			2kV		
Immunité / Input immunity : EN61000-4-5			2kV		

Input : $I_c = f(U_c)$ 

Caractéristiques de sortie / Output characteristics (at 25°C)

Paramètre / Parameter	Conditions	Symbol	Min	Typ.	Max	Unit
Plage de tension utilisation / Operating voltage range		Ue	24	400-600	690	V rms
Tension de crête / Peak voltage (CLAMP VOLTAGE VDR)		Up		1600 (1300)		V
Niveau de synchronisme / Zero cross level		Usync			12	V
Tension amorçage / Latching voltage	le nom	Ua			10	V
Courant nominal / nominal current (AC-51)		Ie AC-51	see derating curve		50 (75)	A rms
Courant nominal / nominal current (AC-53)		Ie AC-53			12	A rms
Courant surcharge / Non repetitive overload current	tp=10ms (Fig. 3)	Itsm	1100	1200		A
Chute directe à l'état passant / On state voltage drop	@ 25°C	Vt			1	V
Résistance dynamique / On state dynamic resistance		rt			4,5	mΩ
Puissance dissipée (max) / Output power dissipation (max value)		Pd	0,9xle + 0,0045 x le ²			W
Résistance thermique jonction/semelle		Rthj/c		0,4	0,5	K/W
Courant de fuite à l'état bloqué / Off state leakage current	@Ue typ, 50Hz	Ilk			1	mA
Courant minimum de charge / Minimum load current		Iemin	5			mA
Temps de fermeture / Turn on time	@Ue typ, 50Hz	ton max			10	ms
Temps d'ouverture / Turn off time	@Ue typ, 50Hz	toff max			10	ms
Fréquence utilisation/ Operating frequency range	F mains	f	0,1	50-60	800	Hz
dv/dt à l'état bloqué / Off state dv/dt		dv/dt	500			V/μs
di/dt max / Maximum di/dt non repetitive		di/dt			50	A/μs
I ² t (<10ms)		I ² t	6000	7200		A ² s
Immunité / Conducted immunity level	IEC/EN61000-4-4 (bursts)		4kV criterion B			
Immunité / Conducted immunity level	IEC/EN61000-4-5 (surge)		4kV criterion B			
Emission conduite / Conducted & emitted interference	IEC60947-4-3		Class A for Industrial applications			
Protection court-circuit / Short circuit protection	voir/see page 7	Example	miniature circuit breaker			

Caractéristiques générales / General characteristics (at 25°C)

	Symbol		
Isolation entrée/sortie - Input to output insulation	Ui	4000	VRMS
Isolation sortie/ semelle - Output to case insulation	Ui	4000	VRMS
Résistance Isolement / Insulation resistance	Ri	1000 (@500VDC)	MΩ
Tenue aux tensions de chocs / Rated impulse voltage	Uimp	4000	V
Degré de protection / Protection level / CEI529		IP20 (with cover or flaps)	
Vibrations / Vibration withstand 10 -55 Hz according to IEC 60068-2-6	10/55Hz	1,5	mm
Tenue aux chocs / Shocks withstand according to IEC 60068-2-27	Half sinus /11ms	30	gn
Température de fonctionnement / Ambient temperature (no icing, no condensation)	-	-40 /+80	°C
Température de stockage/ Storage temperature (no icing, no condensation)		-40/+125	°C
Humidité relative / Ambient humidity	HR	40 to 85	%
Poids/ Weight		230	g
Conformité / Conformity		EN60947-4-3 (IEC947-4-3)	
Conformité / Conformity		EN60950	
plastique du boitier / Housing Material		PA 6 UL94V0	
Semelle / Base plate		Aluminium	

Courbes thermiques & Choix dissipateur thermique / Thermal curves and heatsink choice

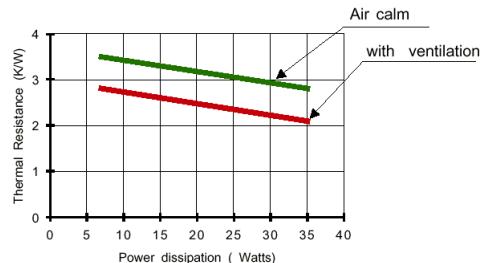

Courbe de puissance dissipée en fonction du courant commuté et de la température ambiante pour un cycle de marche de 100%.

Power Dissipation curve in compliance with nominal load current and ambient temperature for a duty cycle of 100% (permanent current).

La résistance thermique du dissipateur thermique utilisé sur ce contacteur dépend du montage qui doit être vertical, du confinement du relais, de la ventilation de l'armoire.

La résistance thermique de ce dissipateur WF311100, en fonction de la puissance dissipée est comprise généralement suivant l'application et l'installation entre 2K/W et 3K/W.

Thermal resistance of heatsink used on this contactor depends on mounting which must be vertical, confinement of the SSR, ventilation (fan) in the cabinet. Generally, thermal resistance (R_{th}) of this WF311100 heatsink is between 2 à 3 K/W depending on application and installation.



Courbes thermiques .

La courbe "1" est donnée suivant les caractéristiques limites du produit. Les températures restent admissibles pour les composants utilisés. Cette valeur correspond aux valeurs admises par la plupart des fabricants de relais statiques. Dans une armoire avec un minimum de ventilation, ou des courants non permanent, ces valeurs sont adaptées.

La courbe "2" est donnée selon la norme EN60947-4-3 qui définit une élévation de température maximale de 50°C (@40°C) pour un fonctionnement permanent de 8 heures et une ambiance en air calme.

Pour des courants non permanent, vous pouvez calculer la puissance moyenne dissipée = $P_d \times$ cycle de marche et vérifier l'élévation de température : $\Delta T_j = P_d \times R_{thj}/a$. (P_d et R_{thj}/a sont données en page2).

La température de jonction T_j ne doit pas dépasser 125°C à la température ambiante maximale. **Le courant maximum admissible étant celui des thyristors**

La constante thermique du produit (C_{th}) est de 7 minutes, ce qui signifie que l'élévation de température est seulement de 63% de la température stabilisée après un fonctionnement de 7 minutes.

Thermal specifications: Current according ambient temperature :

The curve "1" gives the limits of the product.

The temperature reached are acceptable for the components. These values are in compliance with most of SSRs manufacturers. In a cabinet with a minimum of ventilation or a non permanent current, these values are acceptable.

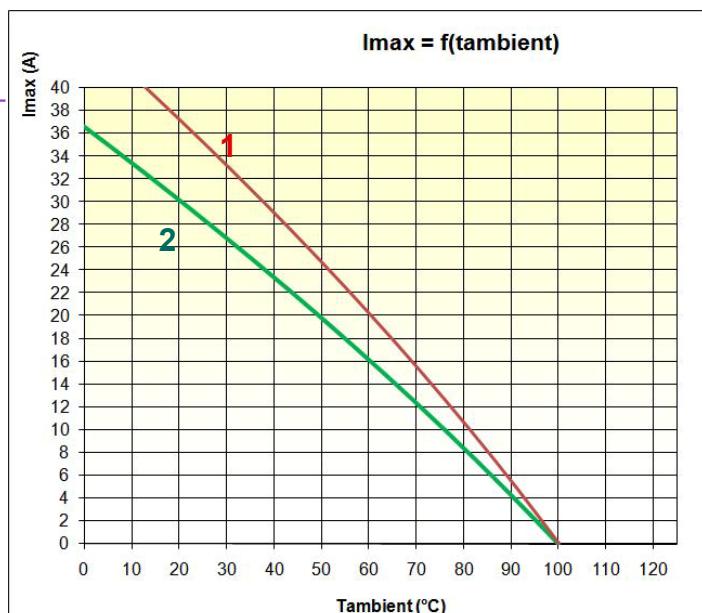
The curve "2" gives the limits of the product according to EN60947-4-3 with a maximum rise temperature of 50°C (@ 40°C) for a permanent current and in air calm (test during 8 hours).

For a non permanent current, you can calculate the average power = $P_d \times$ duty cycle and check the rise temperature : $\Delta T_j = P_d \times R_{thj}/a$ (P_d and R_{thj}/a are given page 2).

The junction temperature must not exceed 125°C at the maximum ambient temperature.

The maximum current is limited to the size of the thyristors.

The thermal constant (C_{th}) of the product is 7 minutes. That means the rise temperature is only 63% of the stabilized temperature after a running time of 7 minutes.



1- Itsm non répétitif sans tension réappliquée est donné pour la détermination des protections.

1- No repetitive Itsm is given without voltage reapplied . This curve is used to define the protection (fuses).

2- Itsm répétitif est donné pour des surcharges de courant (T_j initiale=70°C).

Attention : la répétition de ces surcharges de courant diminue la durée de vie du relais.


2- Repetitive Itsm is given for inrush current with initial $T_j = 70^\circ\text{C}$. In normal operation , this curve mustn't be exceeded.

Be careful, repeated surge currents decrease life expectancy of the SSR.


-> **Attention !** les relais à semi-conducteurs ne procurent pas d'isolation galvanique entre le réseau et la charge. Ils doivent être utilisés associés à un disjoncteur avec propriété de sectionnement ou similaire, afin d'assurer un sectionnement fiable en amont de la ligne dans l'hypothèse d'une défaillance et pour tous les cas où le relais doit être isolé du réseau (maintenance ; non utilisation sur une longue durée...).

-> **Warning !** semiconductor relays don't provide any galvanic insulation between the load and the mains. Always use in conjunction with an adapted circuit breaker with isolation feature or a similar device in order to ensure a reliable insulation in the event of wrong function and when the relay must be insulated from the mains (maintenance ; if not used for a long duration ...).

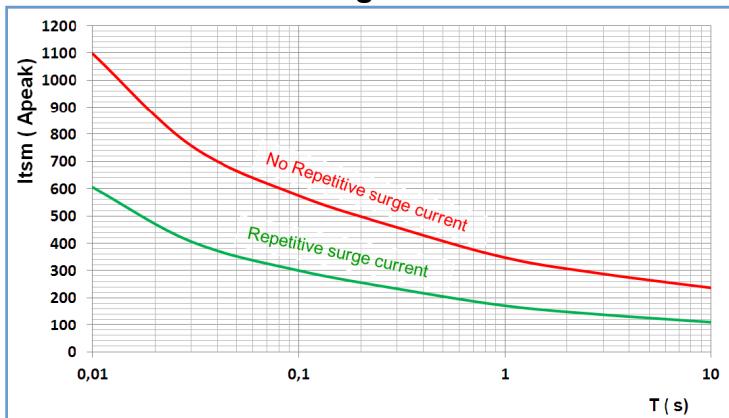
fig 3 : Courants de surcharges / Overload currents



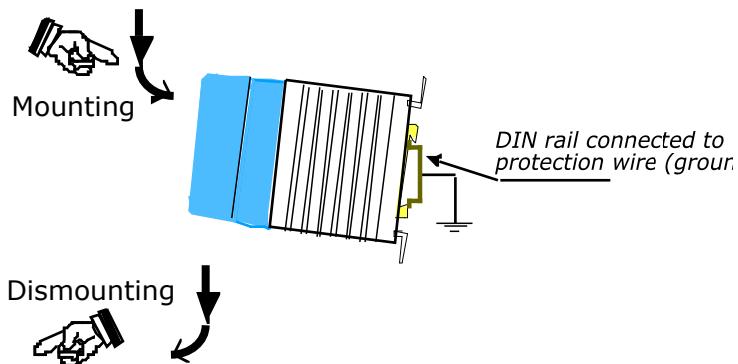Mounting and dismounting on DIN rail without any tool.



Panel Mounting

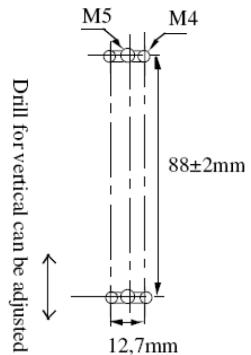


Attention : L'utilisateur doit veiller à protéger les matériaux sensibles à la chaleur ainsi que les personnes contre tout contact avec le dissipateur thermique.. Pour un bon refroidissement le montage doit permettre la convection naturelle . Dans le cas où les relais sont montés côte à côte, prévoir une réduction de courant. Une ventilation d'armoire améliore fortement la dissipation thermique.



Dans tous les cas l'utilisateur doit s'assurer que les dissipateurs thermiques n'excèdent pas une température de 90°C.

Warning : The user should protect heat sensitive materials as well as persons against any contacts with the heatsink. For a good cooling, the SSR needs an air convection. Less convection air produces an abnormal heating. In case of no space between two SSR (zero space between two SSRs) , please reduce the load current.

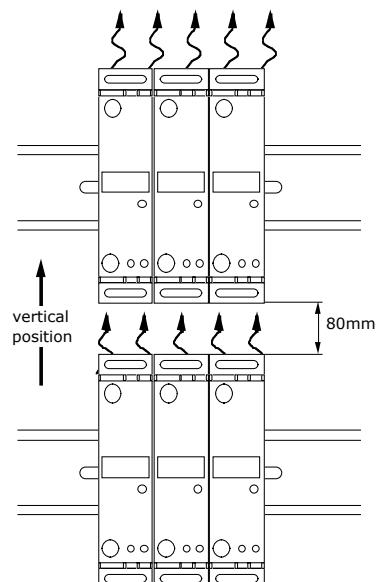A forced cooling (fan inside the cabinet) improves significantly the thermal performances. In all cases please check the heatsink temperature never exceed 90°C.




Raccordement / Connections

celpac [®]		Raccordement de puissance / Power wiring			
Nombre de fils / Number of wires		Modèle de tournevis / Screwdriver type		Couple de serrage recommandé / Recommended Torque	
1	2				
Fil rigide (sans embout) SOLID (No ferrule)	Fil multibrins (avec embout) FINE STRANDED	Fil rigide (sans embout) SOLID (No ferrule)	Fil multibrins (avec embout) FINE STRANDED		
					
1,5 ... 10 mm ² AWG16...AWG8	1,5 ... 6 mm ² AWG16...AWG10	1,5 ... 10 mm ² AWG16...AWG8	1,5 ... 6 mm ² AWG16...AWG10	1,5 ... 6 mm ² AWG16...AWG10	M5 N.m 2

Directement avec fils avec ou sans embouts
Direct connection with wires with or without ferrules


Avec cosses/
With ring terminals



Washer for vibrations



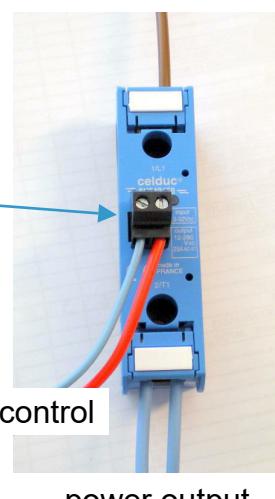
power input



Livré sans connecteur de commande / delivered without control connector

Etiquettes de repérage.
Montage sur volets
(1MZ09000).

Marking labels are also possible. Mounting on flaps
(1MZ09000)



















power output

Volets de protection IP20 (en option).
IP20 protection flaps on request (in option).

Raccordement de commande par connecteur débrochable / Control connections by pluggable connector

2 points

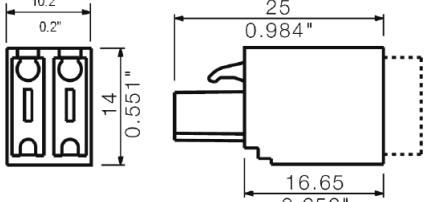Différentes possibilités de connecteurs et de sortie/ Different possibilities of connectors and outputs

<p>Connecteur à vis Screw solution</p> 	<p>Ref : 1Y022715 Weidmuller: BLZ5,08/2/270SN SW</p> <p>1</p>  <p>screw 270°</p> 	<p>Ref : 1Y020915 Weidmuller: BLZ5,08/2/90SN SW</p> <p>2</p>  <p>screw 90°</p> 
<p>Single wire = 0,15...2,5mm² 26-12AWG Wire strip length = 7mm</p>	<p>Ref : 1Y022217 Weidmuller: BLZ5,08/2/225SN SW</p> <p>3</p>  <p>Screw 45°</p> 	<p>Ref : 1Y021660 Weidmuller: BLDT5,08/2 SN SW</p> <p>4</p>  <p>double</p> 
<p>Solution ressort Spring solutions</p>  <p>Single wire = 0,15...2,5mm² 26-12AWG Wire strip length = 10mm</p>	<p>Ref : 1Y022716 270° Weidmuller: BLZF5,08/2/270 SW</p> <p>5</p>  	<p>Ref : 1Y020916 90° Weidmuller: BLZF5,08/2/90 SW</p> <p>6</p>  
<p>Insulation Displacement Connection</p> 	<p>consult us Weidmuller: BLIDC</p>  	<p>Cosses Crimp solutions</p>   

Applications typiques / Typical LOADS

-> Les produit SU8 sont définis pour fonctionner sur la plupart des charges
SU8 products are designed for most of loads.

Protection /Protection :

- > La protection d'un relais statique contre les court-circuits de la charge dépend du type de coordination souhaitée.
Deux types de coordination sont admis, le type 1 ou le type 2.
 - a) La coordination de type 1 exige qu'en conditions de court-circuit, l'appareil ne cause pas de danger aux personnes ou à l'installation et peut ne pas être en état de fonctionnement pour d'autres services sans réparation ou remplacement de pièces.
Dans ce cas, mettre une protection adaptée à l'installation avec un risque de maintenance sur le relais.
 - b) La coordination de type 2 exige qu'en conditions de court-circuit, l'appareil ne cause pas de danger aux personnes et à l'installation et doit convenir à un usage ultérieur.

Ce relais fort I^2t a été spécialement développé pour être utilisé en association avec des disjoncteurs rapides.
Cette protection par disjoncteur permet une protection du relais statique contre un court-circuit éventuel sur la charge.
Cette protection est possible dans des limites de courants présumés de court-circuit.
Voir note application spécifique sur la protection par disjoncteur.

-> SSRs protection against short circuit of the load depends on the coordination wished.

Two types of coordination are permissible, type 1 or type 2.

- a) Type 1 coordination requires that, under short-circuit conditions, the device shall cause no danger to persons or to the installation and may not be suitable for further service without repair and replacement of parts.
In this case, use a protection adapted to the installation with the risk of SSR maintenance after a short circuit.
- b) Type 2 coordination requires that, under short-circuit conditions, the device shall cause no danger to persons or to the installation and shall be suitable for further use.



This relay with high I^2t value can be protected against short-circuit on the load by Miniature Circuit Breaker.

This protection is possible with a limited short-circuit prospective current. See application note : SSR protection.

EMC :

-> **Immunité :** Nous spécifions dans nos notices le niveau d'immunité de nos produits selon les normes essentielles pour ce type de produit, c'est à dire EN61000-4-4 &5.

Immunity :

We give in our data-sheets the immunity level of our SSRs according to the main standards for these products: EN61000-4-4 &5.

-> **Emission:** Nos relais statiques sont principalement conçus et conformes pour la classe d'appareils A (Industrie). L'utilisation du produit dans des environnements domestiques peut amener l'utilisateur à employer des moyens d'atténuation supplémentaires. En effet, les relais statiques sont des dispositifs complexes qui doivent être interconnectés avec d'autres matériels (charges, câbles, etc) pour former un système.

Etant donné que les autres matériels ou interconnexions ne sont pas de la responsabilité de **celduc®**, il est de la responsabilité du réalisateur du système de s'assurer que les systèmes contenant des relais statiques satisfont aux prescriptions de toutes les règles et règlements applicables au niveau des systèmes.

Consulter **celduc®** qui peut vous conseiller ou réaliser des essais dans son laboratoire sur votre application.

Emission: *celduc® SSRs are mainly designed in compliance with standards for class A equipment (Industry).*

Use of this product in domestic environments may cause radio interference. In this case the user may be required to employ additionnal devices to reduce noise. SSRs are complex devices that must be interconnected with other equipment (loads, cables, etc.) to form a system.

*Because the other equipment or the interconnections may not be under the control of **celduc®**, it shall be the responsibility of the system integrator to ensure that systems containing SSRs comply with the requirement of any rules and regulations applicable at the system level.*

*Consult **celduc®** for advices. Tests can be preformed in our laboratory.*

Ces spécifications peuvent évoluer sans préavis/ *Specifications are subject to change without notice*